

BPH



BOMBA DOMÉSTICA SUMERGIBLE



Electrobombas sumergidas para pozos profundos e instalaciones domésticas con aljibe o cisterna, ideal para presurizar y armar grupos de presión.

Camisa de la bomba y eje de acero inoxidable. Motor de servicio continuo. Suministradas de serie con 15 m de cable, 15 m de cuerda de nylon y con protección térmica incorporada.

Rango de funcionamiento: hasta 4,8 a m³/h con altura de elevación de hasta 60 m

Rango de temperatura del líquido: de 0°C a +35°

Características del líquido bombeado: limpio, sin contaminantes sólidos ni aceites minerales, no viscoso, químicamente neutro, con características similares al agua.

Contenido máximo de arena: 60 gr/m³

Profundidad máxima de inmersión: 15 metros

Grado de protección: IP

Clase de aislamiento: F

Instalación: fija o portátil, en posición horizontal o vertical



ARGUMENTOS DE VENTA

- 2 años de garantía.
- Motor para funcionamiento continuo.
- Protección termoamperimétrica.
- Para pozos de 4" y cisternas
- Posibilidad de armar grupo de presión.

- Bomba fabricada completamente con materiales anti-oxidación.
- 7 etapas de impulsores.
- Impulsores en Noryl
- Compacta y fácil de instalar.

- Capacitor interno (no requiere cuadro de control)
- Base en tecnopolímero, con filtro integrado.
- Válvula antiretorno integrada.
- Incluye 15 metros de cuerda de seguridad.

MODELO	CÓDIGO	DATOS ELÉCTRICOS					DATOS HIDRÁULICOS											Ø (NPT)	PESO Kg	
		ALIMENTACIÓN 60 Hz	P1 MÁX kW	P2 NOMINAL		In A	GPM	0	2,6	5,2	7,8	10,4	13	15,6	18,2	20,8	23,4			26
BPH 4/5 1000 - INOX/INOX	60173950	1x115-127 V~	1,2	0,75	1	10,5-9,45	H(m)	54,8	52	48	45	40	35	29	23	17	8	2	1"	10.8

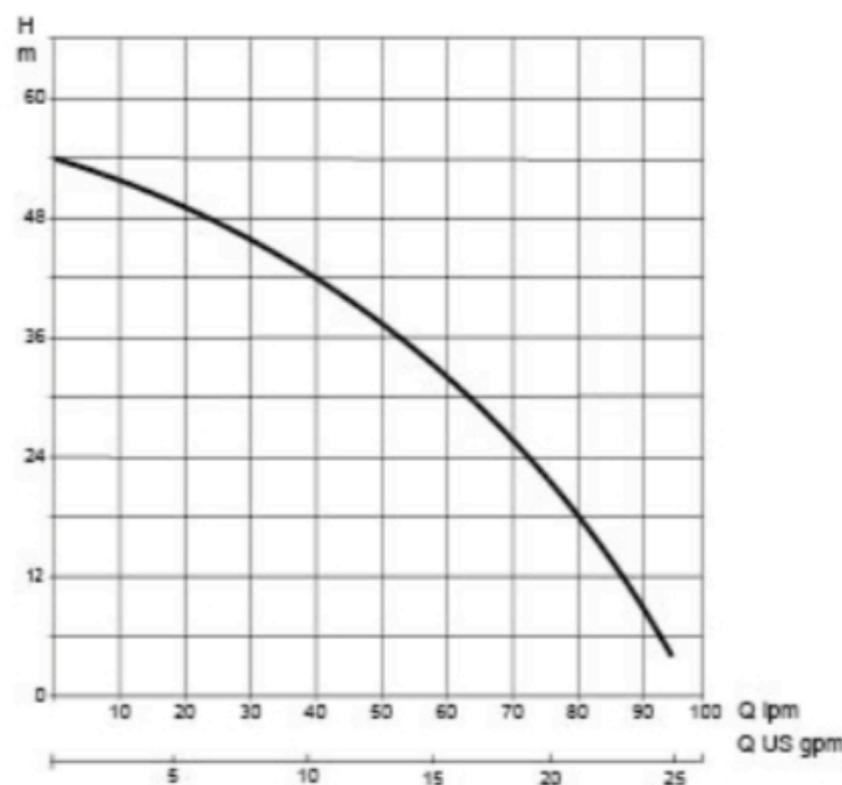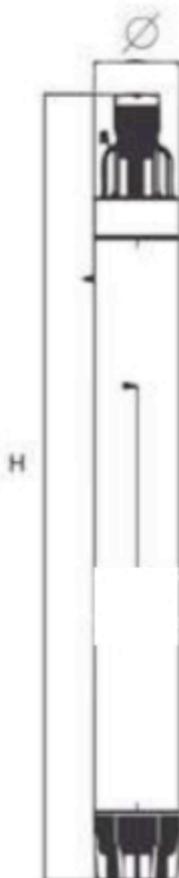

*Significa: "Instalador" (en términos y de acuerdo al clausulado de las Condiciones Generales de Venta)